


金属製フラクタル 製品図面

H 55 × W 250
L 130 ~ 2080

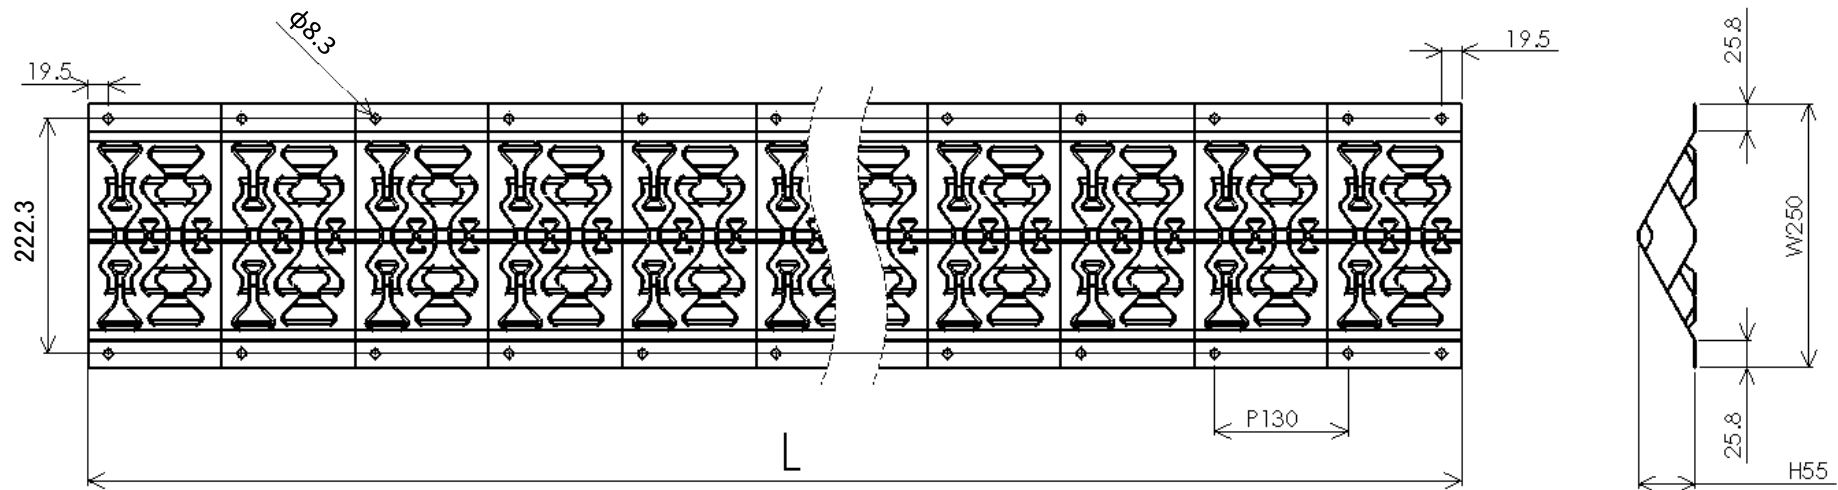

商品仕様

寸法	最小130mm最大2080mm 130mm単位で作成可能
材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
板厚	0.8t
重量	突き付け施工 約7kg/m ² 、重ね張り 約8kg/m ²

塗装

表面塗装	粉体塗装 (膜厚60 μ)
塗装色	ホワイト、ベージュ、グリーン、ブルー その他の色も対応可能

金属製フラクタル 標準施工図

(L=1690mmの場合)

- * 留め付けるビスについて、鉄骨下地はM4以上のビス、木下地は $\phi 4.8 \times 25\text{mm}$ 以上のビスをご使用ください。
- * ビス頭やキズ等のタッチアップは必要に応じてお客様で補修塗料をご用意ください。
- * 切子が発生した場合は除去してください。もらい錆の原因になります。
- * 梁や柱などの構造材や下地材は、設置場所やその他条件に応じてお客様で選びいただきようお願いいたします。

