

■お問い合わせはこちらまで



株式会社 オズ・ワーク

最新情報などWEBサイトで随時更新中！

株式会社 オズ・ワーク



本社・大阪営業所

〒569-0857 大阪府高槻市玉川3丁目22-1

TEL:072-679-1065 FAX:072-679-1085



関東営業所

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港92

TEL:043-445-8188 FAX:072-679-1085



ISO9001 認証取得(本社)(関東営業所)



COMPANY PROFILE / PRODUCT CATALOG

THE HUMAN SKILLS OF EACH OF US DEVELOP
OUR POTENTIAL.

私たち一人ひとりの人間力が 可能性を拓いていく

創業以来、お客様の期待と要望にお応えし、社会から信頼される高品質のものづくりを貫いてきました。

ものづくりの原点は「人」です。人が技術を生み出し、その技術がものを創り上げる。

私たちオズ・ワークの一人ひとりの人間力が、ものづくりを支えています。

こうしたものづくりを通して私たちが目標とするのは、オズ・ワークの製品をお使いいただくことによって、

お客様の「用事」を解消することに他なりません。

いきいきと鼓動する未来に向けて、私たちは決して立ち止まることなく、次の高みへと挑戦し続けます。

ご挨拶

GREETING

スピードを実力に。

私たちは、潜在する顧客ニーズを明確にし、いち早くカタチにしていきます。

そのために最も重要なのは「スピード」ではないでしょうか。

ビジネス環境の変化に対応する速さ、ニーズを捉える速さ、新しい提案をカタチにする速さ。

そして、お客様への迅速なレスポンスも、私たちのモットーとするところです。

また、社会全体の動きとして、今後ますます環境対策が不可欠となってきます。

すでに私たちは、製品開発を通して環境負荷の削減、省資源対策に取り組んでいます。

お客様のために。お客様とともに。オズ・ワークは、明日の社会に貢献します。

代表取締役社長 生田英和

会社概要

OUTLINE

商 号	株式会社オズ・ワーク	代表取締役	生田 英和
創 業	1994年9月	資 本 金	3,000万円
法 人 設 立	1997年3月	事 業 内 容	住宅用外壁施工部材・環境商品の開発・製造・販売

沿革

HISTORY

1994	現代取締役社長の生田英和が屋号「オズワーク」として創業 電気部品関係の2次加工業を主たる業務として開始する	2015	ISO 9001:2008(品質マネジメントシステム)の取得
1997	『有限会社オズ・ワーク』法人設立	2016	陶板外壁「スーバートライWall」(株)鶴弥の販売代理店となる
2004	『株式会社オズ・ワーク』として組織変更する	2017	耐力面材用補助金具「はる楽」販売開始
2006	サイディング本体共用留付金具「NKシリーズ」販売開始	2018	日よけ・外装材「金属製フラクタル」が「KENTEN2018優秀製品・技術表彰」にて優秀賞受賞 補修用塗料塗布具「タッチdePON」販売開始
2007	関東営業所を開設	2019	健康経営優良法人に初認定 通し柱専用金具「OZNK9」販売開始
2008	不陸調整材「SPシリーズ」販売開始	2021	透湿防水シート「HGWS」販売開始
2009	オールダイヤモンドチップソー「ZAN」販売開始	2023	遮熱透湿防水シート「ABSS NEO」・旭トステム専用金具「AT」販売開始
2010	サイディング本体共用ロングスターター「STAシリーズ」販売開始	2024	補修用塗料塗布具「OZ筆ペン」販売開始
2011	遮熱透湿防水シート「ABSS」販売開始	2025	神島化学専用金具「KO」販売開始
2013	縦張り用ロングスターター「STB」販売開始		

各種SNSで情報を配信中!



X (旧Twitter)
@ozwork_official



Instagram
ecolife_planner



公式LINE
@ozwork



住宅建材関連動画
@user-ee1dd3cv8l



フラクタル関連動画
@user-yo4ei6hu1c

遮熱透湿防水シート

THERMAL INSULATION MOISTURE PERMEABLE WATERPROOF SHEET

遮熱透湿防水シート ABSS®NEO

品番:ABSSNEO

20年
保証



規格 幅1,000mm × 巻 50m 構成 PET不織布、アルミ透湿PEフィルム

01|遮熱 外壁からの輻射熱を反射

アルミ粒子が分厚い層になっており、赤外線を約90％カットする性能があります。室内に侵入する熱をカットすることにより消費電力を抑える効果も期待できます。

02|耐久性 50年後も高い防水性を維持

独自構造により、高い耐久性を持ち、フィルムが長持ちするため高い性能を維持します。JIS規格「JIS A 6111」の50年耐久基準をクリアしております。

03|防蟻防腐剤耐性 薬剤の影響を受けにくい

従来の透湿防水シートに比べ、独自構造により防蟻・防腐剤の影響を受けにくいシートです。また、アルミ粒子に特殊処理を施し酸化を防ぐことで、従来のシートより白化(錆)リスクを大幅に低減します。

遮熱透湿防水シート ABSS®

品番:ABSS

20年
保証



規格 幅1,000mm × 巻 50m 構成 アルミ蒸着PET不織布、微多孔質PEフィルム、PET不織布

01|遮熱 外壁からの輻射熱を反射

赤外線を約80％反射する性能があります。室内に侵入する熱をカットすることにより消費電力を抑える効果も期待できます。

02|透湿 高水準な透湿抵抗値により結露を防止

アルミを蒸着させているため、透湿性能が高く高温多湿の日本の住環境に適した透湿性に優れた遮熱シートです。

03|強度 多重構造で防水性が向上

3層構造でJIS規格を大きく上回る強度があり破れにくく、防水性に優れ、音鳴りも軽減できることで安心して使用頂けます。

※発泡断熱材吹付の場合10年保証となります。

透湿防水シート

MOISTURE PERMEABLE WATERPROOF SHEET

透湿防水シート HGウォーターシールド

品番:HGWS

20年
保証



規格 幅1,000mm × 巻 50m 構成 PET不織布、PEフィルム

01|耐久性 50年相当の試験をクリア 優れた耐久性

住宅の長寿命化に合わせ、JIS規格の50年耐久基準をクリアしております。20年の防水保証を提供することで、お客様に安心感を提供しています。

02|透湿 高水準な透湿抵抗値により結露を防止

透湿性能が高く高温多湿の日本の住環境に適した透湿性に優れた防水シートです。

03|防水性能 防水フィルムの厚みを上げ大幅な性能UPを実現

従来のシートよりも防水フィルムの厚みを増すことで、耐久性が向上しており、高い防水性能を長期間維持します。

透湿防水シート ウォーターシールド

品番:WS

10年
保証



規格 幅1,000mm × 巻 50m 構成 PET不織布、PEフィルム

01|耐久性 優れた耐久性

シートに十分な厚みとコシがあり、10年後の強度残存率が高く、JIS規格値以上の耐久性があります。

02|コスト 国内生産による価格の安定化

国内での製造のため海外の価格変動に影響をうけづらく安定した価格での提供が可能です。

03|防水性能 通気層内に侵入する水滴を阻止

他社同等品と比較しても高い防水性能を維持しています。

透湿防水シート物性比較表

TABLE OF PHYSICAL PROPERTIES

試験項目	JIS A 6111:2016		遮熱透湿防水シート ABSS® NEO	遮熱透湿防水シート ABSS®	透湿防水シート HGウォーターシールド	透湿防水シート ウォーターシールド
	一般地域向け(A)	寒冷地向け(B)				
透湿抵抗[m ² ・s・Pa/ug]	0.19以下	0.13以下	0.07以下	0.09以下	0.08以下	0.08以下
強度[N]	引張強さ	縦、横とも100以上	縦230以上、横110以上	縦300以上、横150以上	縦250以上、横120以上	縦232以上、横113以上
	つっぱり針	縦、横とも27以上	縦42以上、横37以上	縦、横とも65以上	縦、横とも42以上	縦35以上、横34以上
発火性	発火しない		発火しない	発火しない	発火しない	発火しない
防水性	水圧[kPa]	10以上	48以上	70以上	50以上	37以上
熱収縮性	収縮率[%]	1.5以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下	0.1以下
防風性(通過時間)[s]	10以上		590以上	150以上	180以上	150以上
耐久性測定値	—		50年相当 III-1 (26週間)	30年相当 II-1 (17週間)	50年相当 III-1 (26週間)	10年相当 I-1 (7週間)
耐久性	水圧[kPa]	8以上	28以上	40以上	15以上	32以上
	引張強度残存率[%]	縦、横とも初期値の残存率50%以上	縦86以上、横68以上	縦、横ともに50以上	縦58以上、横63以上	縦67以上、横93以上
	引張強度残存率[%]	縦、横ともに表示する	縦59以上、横50以上	縦、横ともに10以上	縦18以上、横13以上	縦77以上、横61以上

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。※耐久性に関してはHGWS・ABSSNEOは50年相当、ABSSは30年相当、WSは10年相当の測定値です。

透湿防水シートの品質保証について

オズ・ワークはISO9001を取得し、製品品質の向上に努めております。

透湿防水シートに関してはJIS A 6111 2016規格に基づいた耐久試験をシート全商品にて実施し、部材としての安全性を徹底して追求しています。

試験結果からABSS® NEO・ABSS®・HGウォーターシールドは20年、ウォーターシールドは10年の防水保証(防水性8kPa以上)としております。加えてご要望あれば品質証明書や出荷証明書のご提出も可能です。

※弊社商品が起因とする不具合の場合での保証となります。保証対象となる現象や免責事項等は別途お問い合わせ下さい。



防水気密テープ

WATERPROOF AIRTIGHT TAPE

アクリル系住宅建材用防水気密テープ 【両面タイプ・片面タイプ】

品番(両面):AW

品番(片面):AS



規格 幅50mm × 長さ20m 入数 36巻/箱

ブチル系住宅建材用防水気密テープ 【両面タイプ】

品番(両面):BW



規格 幅50mm × 長さ20m 入数 20巻/箱

※防水気密テープ(アクリル、ブチル共に)は1巻からご発注可能です。

共用留付金具

COMMON HARDWARE

オズ・ワークのメーカー共用留付金具は、「大手メーカーの主なサイディング本体を一括して取り付けられる金具があれば」というお客様のご要望から生まれた、オズワーク独自の画期的な製品です。各メーカーのサイディングのさね形状に共通する支持ポイントを洗い出し、確実に固定できる爪形状の設計を実現しました。また、メーカー共用なので金具の在庫管理がしやすく、縦張り、横張り、出隅にも共通して使用できるため、コスト削減効果も期待できます。

1

2

3

4

10年保証

NK(ニチハ・KMEW共用)シリーズ

画像番号	品番	商品名	縦幅	横幅	奥行	メーカー対応金具品番	出隅使用内寸
①	OZNK2	ニチハ・KMEW共用留付金具2mm	42.8mm	56.0mm	2.3mm	ニチハ:ー / KMEW:B1002,B101023	60mm以上
②	OZNK5	ニチハ・KMEW共用留付金具5mm	46.8mm	56.0mm	5mm	ニチハ:JE555,JE550C,JE552C,JE555T / KMEW:B1005,B10053	63mm以上
③	OZNK15	ニチハ・KMEW共用留付金具15mm	52.0mm	51.0mm	15.3mm	ニチハ:JE825,JE825C,JE715 / KMEW:B10115,B101153	70mm以上
④	OZNK9	ニチハ・KMEW共用留付金具9mm ※通し柱・出隅専用	45.0mm	36.2mm	9.3mm	ー	60mm以上

※2025年2月～メーカー新品番による

専用留付金具

EXCLUSIVE HARDWARE

「メーカー専用金具が欲しい」との声にお応えし、サイディング本体の基本形状を忠実に再現し進化させた、専用留付金具シリーズ。優れた精度で施工性が良く、縦張り、横張り、出隅にも共通して使用できるため、コスト削減効果も期待できます。

5

6

7

8

9

10

11

12

10年保証

ニチハ専用シリーズ

画像番号	品番	商品名	縦幅	横幅	奥行	メーカー対応金具品番	出隅使用内寸
⑤	OZN5	ニチハ専用留付金具5mm	43.0mm	55.4mm	5mm	ニチハ:JE555,JE550C,JE552C,JE555T	63mm以上
⑥	OZN15	ニチハ専用留付金具15mm	49.0mm	48.0mm	15mm	ニチハ:JE825,JE825C,JE715	65mm以上

※2025年2月～メーカー新品番による

KMEW専用シリーズ

画像番号	品番	商品名	縦幅	横幅	奥行	メーカー対応金具品番	出隅使用内寸
⑦	OZKM5	KMEW専用留付金具5mm	45.0mm	55.4mm	5mm	KMEW:B1005,B10053	63mm以上
⑧	OZKM15	KMEW専用留付金具15mm	51.0mm	48.0mm	15mm	KMEW:B10115,B101153	65mm以上

※2025年2月～メーカー新品番による

旭トステム専用シリーズ

画像番号	品番	商品名	縦幅	横幅	奥行	メーカー対応金具品番	出隅使用内寸
⑨	OZAT5	旭トステム専用留付金具5mm	45.0mm	53.4mm	5mm	旭トステム:VMZ5HBN,VMZ5DS	63mm以上
⑩	OZAT15	旭トステム専用留付金具15mm	51.0mm	46.0mm	15mm	旭トステム:VMZ15HBN,VMZ15DS	65mm以上

※2025年2月～メーカー新品番による

神島化学専用シリーズ ※近日発売予定

画像番号	品番	商品名	縦幅	横幅	奥行	メーカー対応金具品番	出隅使用内寸
⑪	OZKO5	神島化学専用留付金具5mm	45.0mm	53.4mm	5mm	神島化学:BT KD01-N,BTK-S05	63mm以上
⑫	OZKO15	神島化学専用留付金具15mm	51.0mm	46.0mm	15mm	神島化学:BT K-D02,BTK-D08	65mm以上

※2025年1月～メーカー新品番による

全種共通規格

COMMON STANDARD

10年保証

材質	厚さ	入数
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	0.8mm	1袋 100個入 1箱 300個入

共用留付金具の特徴

FEATURE

オズ・ワーク独自開発である2社メーカーでの使用が可能な本体・縦張り・出隅共用金具です。本来は本体用・出隅用金具を2社で最大6種類の金具を準備するところ、1種類で対応することが可能となります。そのため、在庫管理のしやすさや、手配間違い等のリスク回避が可能です。

※サイディングによっては対応不可な商品もございます。詳細はSPの各メーカー対応品番をご確認ください。

本体用・出隅用金具を2社で最大6種類の金具を準備しなければならない…

在庫管理がしやすく、手配間違い等のリスク軽減!

A社

本体金具

出隅用金具

縦張用金具

B社

本体金具

出隅用金具

縦張用金具

OZWORK



オズ・ワークの共用留付金具なら1種類の金具で対応可能!

留付金具の品質保証について

オズ・ワークはISO9001を取得し、製品品質の向上に努めております。

留付金具・スターターについては、第三者機関での性能試験を実施しております。(留付金具は、耐風圧性能試験・スターターは、耐荷重性能試験)部材としての安全性を確認し、試験結果から10年保証としております。加えてご要望に応じて品質証明書や出荷証明書の発行も可能です。

※弊社商品が起因とする不具合の場合での保証となります。保証対象となる現象や免責事項等は別途お問い合わせ下さい。

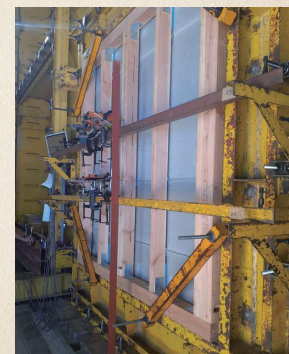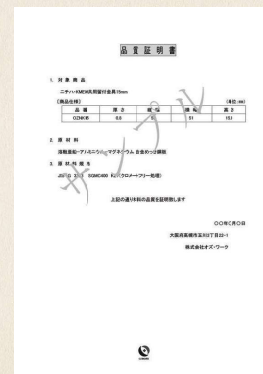

● 第三者機関での「耐風圧性能試験」の様子

ビス・釘

SCREW/ NAIL



木下地用金具留ビス

品番:OZMBS

規格	Φ4.2×35mm
材質	鉄・クロムフリー(ラスパート処理)
入数	300本/袋 25袋/ケース



木下地用金具留ステンレスビス

品番:OZSUBS	
規格	Φ4.2×35mm
材質	ステンレスSUS410(ラスパート処理)
入数	300本/袋 25袋/ケース



木下地用金具留釘

品番:OZKG

規格	Φ2.3×40mm
材質	鉄・クロムフリー(ディスゴ処理)
入数	300本/袋 20袋/ケース



鉄骨下地用直留ビス

品番:OZGBS

規格	Φ4.2×60mm(サラ頭)
材質	ステンレス SUS410(スーパーバシペート処理)
入数	100本/袋 10袋/ケース



鉄骨下地用金具留ビス

品番:OZTBS	
規格	φ4.2×19mm(なべ頭)
材質	ステンレス SUS410(スーパーバシペート処理)
入数	入数:300本/袋 25袋/ケース


スターター

STARTER



横張り専用ロングスターター

1 (2mm) 品番:OZSTA2	2 (5mm) 品番:OZSTA5	3 (15mm) 品番:OZSTA15	4 (15mm) 品番:OZSTA15V3
規格	1②厚さ0.8mm / ③厚さ0.95mm / ④厚さ1.2mm	L=3,030mm	
入数	5本/ケース	材質	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
対応メーカー	ニチハ、KMEW、旭トステム、神島、東レ建材		

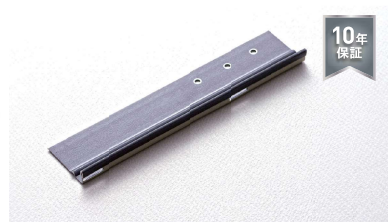


縦張り専用ロングスターター

(5mm) 品番:OZSTB5

規格	厚さ1.0mm L=3,030mm	材質	カラーGL
入数	5本/ケース		
対応メーカー	ニチハ、KMEW、旭トステム、神島、東レ建材		

スパーサー

SPACER

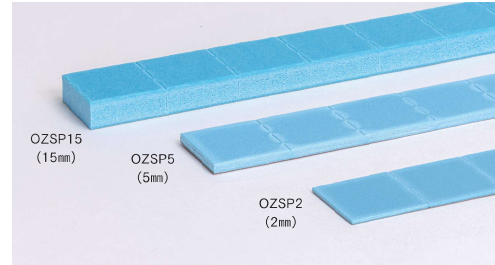

現場での使いやすさに配慮し、作業の効率化を図るスパーサー。

一般に市場に出ているスパーサーは梱包数が多いため、一つの現場で使い切れずに余ったものを処分してしまうケースが少なくありません。そこで、梱包数をちょうどいい本数に考え、2.5mm30本入り/15mm10本入りとしました。使い残りの無駄を減らすことができ、施工のコストダウンにもつながります。
材質は発泡ポリプロピレン。便利な片面粘着テープ付きで、2mm・5mm・15mmの3タイプをご用意。
1本が25コマのブロックになっており、手で簡単に折ることができるので、作業の効率アップが図れます。また、粘着テープの付いていないローコストスパーサーもあり、用途に応じて使い分けられます。

シール付スパーサー2mm

(片面粘着テープ付)

品番:OZSP2	
規格	厚み2mm/幅40mm/L=988mm/25コマ
入数	30本/袋

シール付スパーサー5mm

(片面粘着テープ付)

品番:OZSP5	
規格	厚み5mm/幅40mm/L=988mm/25コマ
入数	30本/袋


シール付スパーサー15mm

(片面粘着テープ付)

品番:OZSP15	
規格	厚み15mm/幅40mm/L=988mm/25コマ
入数	10本/袋

パッキンスパーサー

PACKING SPACER

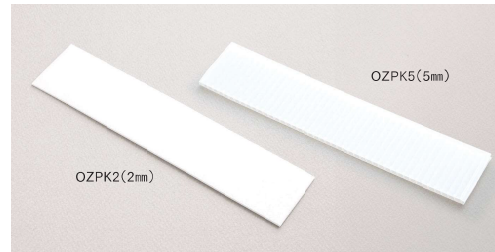

パッキンスパーサー2mm


品番:OZPK2			
規格	厚み2mm/幅43mm/L=1,100mm	入数	50本/袋

パッキンスパーサー5mm

品番:OZPK5			
規格	厚み5mm/幅44mm/L=1,100mm	入数	50本/袋

オールダイヤモンドチップソー「ZAN(斬)」

ALL DIAMOND CHIP SAW

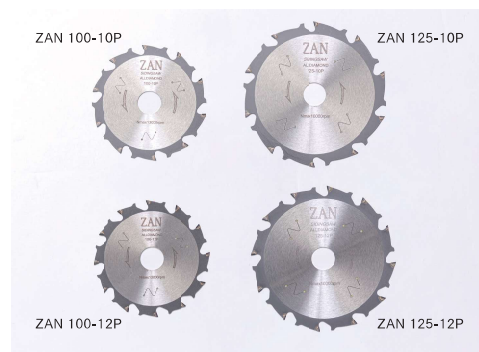

切れ味×静音性、さらに進化

出隅製造をしていたノウハウを活かし、現場施工のプロ仕様物に転用したのが業系サイディング専用チップソーZANです。
オールダイヤモンドでシャープな切れ味を実現できると同時に、刃先のエッジや円盤に静音効果を施しており、静音効果も期待できます。

	スタンダードタイプ		ハイグレードタイプ	
品番	ZAN 100-10P	ZAN 125-10P	ZAN 100-12P	ZAN 125-12P
外径	100mm	125mm	100mm	125mm
刃数	10	10	12	12
刃厚	1.5mm		1.5mm	
穴径	20mm		20mm	
刃型	平刃		平刃	
刃型最高使用回転速度	13,000rpm	10,000rpm	13,000rpm	10,000rpm

耐力面材用 補助金具 はる楽

HARU RAKU




施工らくらく、時間短縮。

構造用面材の安定した施工確立実現へ。

現場の職人さんから、耐力面材は重いので施工が大変という声があったため、解決出来ないかと思い、はる楽を開発いたしました。
土台に打ち付けるだけの施工で、簡単にレベルを出すことが可能になります。また耐力面材を留付ける際の安全性や施工の標準化も可能になります。
施工の負担が軽減されることにより施工スピードをアップすることができます。

はる楽 105(土台105mm用)


品番:HR105



規格	105mm(厚み0.6mm)
材質	溶融亜鉛めっき鋼板
入数	50個入/箱

はる楽 120(土台120mm用)

品番:HR120



規格	120mm(厚み0.6mm)
材質	溶融亜鉛めっき鋼板
入数	50個入/箱

Easy construction

土台に打ち付けるだけの簡単施工!

01

レベルが出しやすい

土台部分に引っ掛けるだけで
レベルを出すことが可能!

02

シンプルな施工

天面を打ち付けるだけの簡単施工!

03

微調整がしやすい

打ち付けても受け部の下から叩くと
変形せず取り外しが可能!

施工手順

STEP
01

土台に本製品の天面部を載せ、土台と本製品の間に
隙間の生じないように備え付けて下さい。



STEP
02

本製品の天面部を金槌で叩いて留め付けてください。
中間部(2階部)にご使用の場合は、金槌で叩いた後にビス
または釘で留め付けてください。

STEP
03

土台に紙が刺さったことをご確認のうえ、本製品の受け部に
耐力面材を載せてください。
※必ず耐力面材の施工マニュアルに指示された施工方法でおこなってください。

納まり図



より詳しい施工方法は動画で
ご確認ください!



サイディング補修用塗料塗布具

REPAIR PAINT APPLICATOR FOR SIDING



OZ筆ペン

品番:TFD

容量 50ml

用途 タッチアップ

お客様の悩みを
解決する商品です

- ・両手が塞がり高所作業が危険
- ・作業に時間がかかる
- ・人によって仕上がりにバラツキがある



01
片手施工で
作業の効率化

02
約2時間
施工時間が短縮

03
塗布のムラが無く、
精度の統一化

Easy construction

簡単3ステップでらくらく施工!

STEP
01



混合

- ・ヘッドを開けて容器に塗料を入れてください。
- ・主剤と硬化剤は、各メーカーのマニュアルに従って配合してください。

ご注意 ※塗料が容器からこぼれた際は、布などで拭き取ってください。
※粘度の高い塗料はご使用できない場合がございます。
※タッチ de Pon は砂入り塗料のご使用はお控えください。

STEP
02



攪拌

- ・容器に塗料を入れた後は、ヘッドをしっかり閉めてください。
- ・ヘッドがしっかり閉まった事を確認し、上下によく振って攪拌してください。

ご注意 ※塗料が飛び散る恐れがあるため、容器を強く押しながらかき混ぜしないでください。

STEP
03



塗布

- ・塗布前にヘッドを下に向けた状態で容器の中央を押し、先端軸に塗料が
出てくるまで数回押してください。
- ・試し塗りをおこなってから塗布してください。
- ・釘頭やバリの補修等にご使用ください。

ご注意 ※容器の中央を押して塗出量を調整してください。 ※先端軸を強く押し当てると潰れる恐れがあります。 ※塗料が出なくなった場合は、先端部にホコリ等がないかを確認したうえ、塗料を追加して再度容器を振ってご使用ください。 ※使い切りとなります。再使用はできません。

商品分類名	品 番	商品名	入 数
金具	O Z N K 2	ニチハ・KMEW共用留付金具 2mm	1袋 100個入 1箱 300個入
	O Z N K 5	ニチハ・KMEW共用留付金具 5 mm	
	O Z N K 1 5	ニチハ・KMEW共用留付金具 1 5 mm	
	O Z N K 9	ニチハ・KMEW共用留付金具 9 mm (通し柱・出隅専用)	
	O Z N 5	ニチハ専用留付金具 5mm	
	O Z N 1 5	ニチハ専用留付金具 15mm	
	O Z K M 5	KMEW専用留付金具 5mm	
	O Z K M 1 5	KMEW専用留付金具 15mm	
	O Z A T 5	旭トステム専用留付金具 5mm	
	O Z A T 1 5	旭トステム専用留付金具 15mm	
	O Z K O 5	神島専用留付金具 5mm	
	O Z K O 1 5	神島専用留付金具 15mm	
	H R 1 0 5	はる楽 1 0 5	1箱 50個入
	H R 1 2 0	はる楽 1 2 0	
スターター	O Z S T A 2	横張専用ロングスターター2mm	1箱 5本入
	O Z S T A 5	横張専用ロングスターター5mm	
	O Z S T A 1 5	横張専用ロングスターター15mm	
	O Z S T B 5	縦張専用ロングスターター5mm	
スペーサー	O Z S P 2	シール付スペーサー2mm	1袋 30本入
	O Z S P 5	シール付スペーサー5mm	1袋 10本入
	O Z S P 1 5	シール付スペーサー15mm	
バックンスペーサー	O Z P K 2	バックンスペーサー2mm	1袋 50本入
	O Z P K 5	バックンスペーサー5mm	
透湿防水シート	A B S S N E O	遮熱透湿防水シートABSS'NEO	1箱 2本入
	A B S S	遮熱透湿防水シートABSS'	
	H G W S	透湿防水シートHGWS	
	W S	透湿防水シートWS	
防水気密テープ	A W	アクリル系住宅建材用防水気密テープ【両面タイプ】	1箱 36巻入
	A S	アクリル系住宅建材用防水気密テープ【片面タイプ】	1箱 20巻入
	B W	ブチル系住宅建材用防水気密テープ【両面タイプ】	
木下地用 金具留ビス/釘	O Z M B S	木下地用金具留ビス	1袋 300本入
	O Z S U B S	木下地用金具留ステンレスビス	1箱 25袋入
	O Z K G	木下地用金具留釘	1袋 300本入／1箱 20袋入
鉄骨下地用ビス	O Z T B S	鉄骨下地用金具留ビス	1袋 300本入／1箱 25袋入
	O Z G B S	鉄骨下地用直留ビス	1袋 100本入／1箱 10袋入
サイディング補修用 塗料塗布具	T F D	OZ筆ペン	1袋 10本入
	T U P O 5	タッチ de Pon	
ダイヤモンド チップソー	ZAN100-10P	ダイヤモンドチップソーZAN (外径100mm刃数10)	1枚
	ZAN125-10P	ダイヤモンドチップソーZAN (外径125mm刃数10)	
	ZAN100-12P	ダイヤモンドチップソーZAN (外径100mm刃数12)	
	ZAN125-12P	ダイヤモンドチップソーZAN (外径125mm刃数12)	

発注について

- 当日出荷・当日引取は14時45分までにご注文下さい。変更・キャンセルについては、14時45分までに各営業所までご連絡をお願い致します。
※12時以降は変更ができない場合もございますのでご了承ください。

配送に関する免責事項

- お届けにしまして、ご指定の配達日になるべくお届けできるよう努めてまいります。運送会社の都合・天候・時期またはその他事情により配達指定日にお届けできない場合がございます。ご注文の際は、納期に余裕を持って、お早めにご発注頂きますようお願い致します。
- 配送時間につきまして、あくまで目安配送ということでご理解願います。配送時間の指定をされる場合は別途送料が必要となります。事前にご確認願います。※配送地域などの事情により、配送時間の指定ができない場合がございますのでご了承ください。
- 商品置配後の破損、紛失等によりお客様に発生した損害につきましては弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 納入指定先の長期不在および受け取り拒否により、運送会社から弊社に返送された場合につきましても、お客様都合による返品とし、送料・商品代金は、お客様のご負担とさせていただきます。
- 商品荷受時に、梱包破損が確認された場合、即時弊社までご連絡ください。納品翌日以降のご連絡につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

交換返品について

- 商品に明らかな欠陥がある場合、お届けした商品が品違いの場合、返品等にかかる送料は弊社が負担致します。
- 商品お届け後に、お客様都合による返品・交換の場合は、商品到着後7日以内に、社名・受注番号・返品又は交換をご連絡頂き、指定返品先に商品をご返送ください。また、送料、振込手数料、検品代、梱包代等の費用はお客様のご負担とさせていただきますので予めご了承ください。
- 万が一着払いでご返品された場合は、別途返送料をご請求させて頂くか、返金金額から差し引かせて頂きます。

返品交換がお受けできない場合

- 商品納品後7日以上過ぎた場合。
- ご使用になられた商品もしくは、お客様のもとで傷や汚れ、変形が生じた商品。
- パッケージ(袋・ケース)のない商品、梱包やケースが破損している商品。

指定返品先



本社・大阪営業所

〒569-0857 大阪府高槻市玉川3-22-1
TEL:072-679-1065 FAX:072-679-1085(受注センター)



関東営業所

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港92
TEL:043-445-8188 FAX:072-679-1085(受注センター)


環境商品

私たちは、環境へ配慮した製品開発にも積極的に取り組んでいます。
なかでも「金属製フラクタル」は放熱性が高く、設置だけで電力などのエネルギーを使わず効果が得られ、ヒートアイランド現象や温暖化抑制への活躍に貢献できると考えております。

金属でつくる心地よいスペース

ABOUT

フラクタルとは自然界が長い年月をかけてつくりだした構造で、葉脈の模様、樹木の枝分かれ等、図形の部分と全体が自己相似になっている幾何学の概念です。
フラクタル構造を用いてつくりだした「金属製フラクタル」は放熱効果が高く、周囲の気温に対して日よけ自体の温度が極端に上がらないのが特徴で、かつ、明るさを確保しつつ、暑さを感じる赤外線放射量を低下させる効果があります。さらに、強風がフラクタルを通過するとフラクタル構造により、その風程度になる減風効果も兼ね揃えています。
これらの性能は電気などのエネルギーを使わずに設置するだけで、その効果が得られ、様々な分野で活躍できる可能性を持っています。
都市部のヒートアイランド現象や温暖化が世界共通の課題となり、気候変動による大型台風発生など異常気象によって引き起こされる人や住環境、生態系への影響が顕著になってきている現在、「金属製フラクタル」が持つこれらの性能で、「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現に貢献していきたいと考えています。

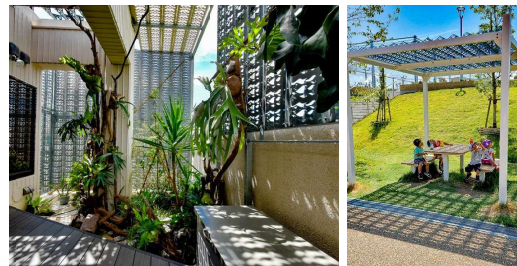

▲ テラスなどのフェンスとして、リラックスできる空間に。

▲ 休憩スペースなどの日よけに。

最新情報・施工事例はこちら <https://www.ozwork.com>

優れたデザイン性と施工性

FRACTAL SPEC


強い日差しが、金属製フラクタルの立体構造を通して地面に映し出す影が木陰の下に似るような心地よい空間をつくりだします。カラーは鋼板の素材色のほか、塗装品(ホワイト・ベージュ・シルバー・モスグリーン・ブルー・ブラック等)に加え、別注でご希望の色に塗装できることから、複数の色を組み合わせることが可能です。日よけ、外装・外構部材、内装装飾部材、デザイン性に優れたオブジェとして活用することができます。



金属製フラクタル

規 格	130mmピッチで作成可能、最大2,080mm
カラー	素材色(シルバー)、ホワイト、ベージュ、シルバー、モスグリーン、ブルー、ブラック

※上記カラー以外に特注色も承ります。詳しくはお問い合わせください。

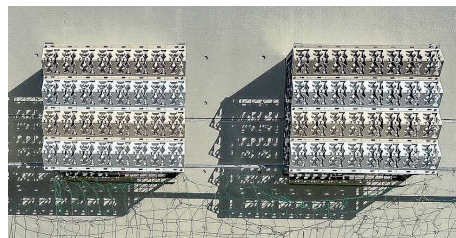

SDGsへの取り組み

私たちは、SDGsの取り組みとして子育て世帯を応援しています。


オズ・ワークは、子どもたちの健やかな成長を、全社をあげて願っております。
子どもは次世代を担うかけがえのない宝であり、子どもの健やかな成長を育むのは豊かな家庭環境と、その保育者(親)が心身ともに健全であることが必要不可欠であると考えています。

私たちは、企業としての役割を果たすと共に、子どもや親の笑顔があふれる地域であることを願い、行動してまいります。



イクハク オフィシャルスポンサー

IKUHAKU

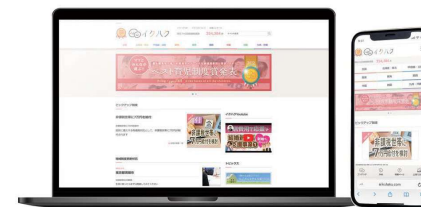

子育て支援情報を伝える「イクハク」スポンサー企業となることで、子育て支援制度や相談窓口を広め、子育て世帯を応援します。

「イクハク」は、子育て中に受けられる制度やサービスの情報を、官民間問わず、地域別・カテゴリー別にまとめた子育て支援情報サイトです。

WEBサイトの詳細はこちら
<https://www.ikuhaku.com/>



WORLD WINGS を応援しています

WORLD WINGS



大阪府のダンススタジオ、WORLD WINGS様。子ども達がいきいきとダンスをする姿は、観客の心を奪います。輝かしい成績を収められるなか、海外への大会出場、遠方への遠征も多く、その経費や費用は少なくはありません。子ども達が、夢に向かってキラキラ輝きながら挑戦することを、私たちは応援します。

オフィシャルWEBサイトはこちら
<http://www.world-wings.jp/>



一般社団法人日本障がい者ファッション協会 オフィシャルスポンサー

JPFA



一般社団法人日本障がい者ファッション協会様は、すべての人が使いやすいよう機能性に注目した「ユニバーサルデザイン」を超え、機能性の先にある「enjoyable(楽しめる)」が実現できる「Next Universal Design(ネクストユニバーサルデザイン)」を提唱されました。
当協会のオフィシャルスポンサーになることで「ネクストユニバーサルデザインの普及」「障がいの有無に関わらず、楽しめる世の中の実現」を支援します。

オフィシャルWEBサイトはこちら
<https://jpfa-official.jp/>

