

# 耐力面材用補助金具 はる楽

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をご使用になる前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
説明書に書かれている注意事項は、安全にお使い頂くためにも必ずお守りください。

### ●製品仕様


#### 名称 はる楽

【品番】105mm用：HR105


120mm用：HR120

【材質】溶融亜鉛めっき鋼板 【厚み】0.6mm

土台105mm用



土台120mm用



### 梱包内容

◎本製品50個/1ケース

### ●注意事項

取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険な状態が生じたり、家屋などに多大な損害を発生させることが想定される内容を示しています。

#### 警告

- 本製品は、耐力面材施工における作業者の負担軽減を目的とした金具です。その他の目的で使用しないでください。
- 専門スタッフにより施工をおこなってください。
- 耐力面材の極端な反り・変形がない事をご確認のうえ、ご使用ください。※滑落する恐れがあります。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うまたは物的障害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される内容を示しています。

#### 注意

- 本製品を投げたり、落としたりすると変形することがございますので、十分ご注意のうえ、ご使用ください。
- 変形した金具は絶対で使用しないでください。
- 中間部(2階層部)に使用する場合、下からの突き上げによる落下防止のため、必ずビスまたは釘で留め付けてください。
- 水濡れ厳禁。高温、多湿での保管はおやめください。※錆び・変形の原因となります。



## ●施工ルール(施工前の確認)

- 土台寸法をご確認のうえ、ご使用ください。
- 耐力面材1枚に対して、本製品を2個ご使用ください。


## ●施工手順

- ① 土台に本製品の天面部を載せ、土台と本製品の間に隙間が生じないよう接地してください。
- ② 本製品の天面部を金槌で叩いて留め付けてください。  
中間部(2階層)にご使用の場合は、金槌で叩いた後にビスまたは釘で留め付けてください。
- ③ 土台に鉾が刺さった事をご確認のうえ、本製品の受け部に耐力面材を載せてください。  
※必ず耐力面材の施工マニュアルに指示された施工方法でおこなってください。

## ●納まり図

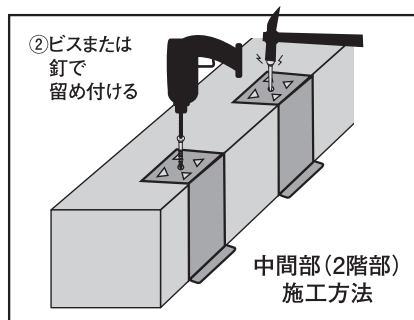

**ご注意ください**

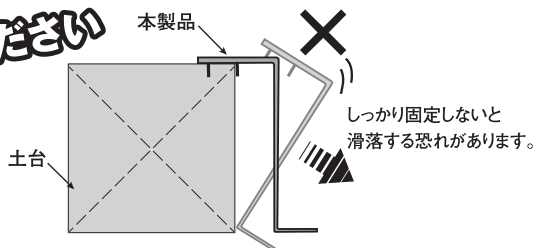

## ●本製品に関するお問い合わせ先 ☎ 072-679-1150 (商品開発部)

本取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造元 **株式会社 オズ・ワーク**

本社・工場 〒569-0857 大阪府高槻市玉川3丁目22-1  
TEL.072-679-1136(代表) FAX.072-679-1086  
ウェブサイト <https://www.ozwork.co.jp/>